

# Topaz AC2

**Description**      **Produit détergent acide moussant pour le nettoyage et le détartrage des surfaces en industries agroalimentaires**

## **Qualités**

- La structure unique de la mousse du Topaz AC2 combine :
  - Stabilité pour une adhérence prolongée sur les surfaces verticales et une meilleure visibilité lors de l'application.
  - Pouvoir couvrant permettant de traiter des surfaces complexes pour une efficacité renforcée.
  - Epaisseur optimale pour faciliter les opérations de rinçage.
- L'efficacité détergente du Topaz AC2 permet d'optimiser le processus complet de nettoyage en mousse.
- Il est particulièrement efficace pour l'élimination des dépôts minéraux (tartre) et des souillures protéiniques.

# Propriétés

## Caractéristiques

## Physico-chimiques

|  |  |
|--|--|
| . Aspect :                                     | liquide jaune clair                        |
| . Nature :                                     | acide                                      |
| . pH à 1 % (m/v) en eau distillée et à 20° C : | 2,1 ± 0,2                                  |
| . Densité à 20° C :                            | 1,22 ± 0,02                                |
| . Solubilité à 20 °C :                         | miscible dans l'eau en toutes proportions  |
| . Températures de stockage :                   | 0 à +40°C                                  |
| . Taux de N :                                  | <0,1 %                                     |
| . Taux de P :                                  | 10 %                                       |
| . Formation de mousse :                        | fortement moussant, ne convient pas en CIP |
| . DCO :  | 240-260 mg O <sub>2</sub> /g               |

## Comportement vis-à-vis des matériaux

Le Topaz AC2 est, dans les conditions d'application décrites ci-après, compatible avec les matériaux résistants à l'acide dont :

- Les métaux : les aciers inoxydables (qualité minimum DIN 1,4301 = AISI 304).
- les plastiques HD-PE, HD-PP, PVC rigide
- les surfaces en céramique.

Le Topaz AC2 ne doit pas être utilisé sur les métaux légers et colorés tel que l'aluminium ou l'acier galvanisé.

# Application

## Domaine d'application

Le Topaz AC2 est adapté au nettoyage et au détartrage en mousse des surfaces ouvertes, des extérieurs de machines et de l'environnement en industries agroalimentaires.

## Mode d'emploi

Préparation des solutions : ajouter le produit dans l'eau (froide de préférence), en respectant l'ordre eau puis produit.

1. Pré-rinçage à l'eau pour éliminer l'essentiel des souillures.
2. Application à une concentration à partir de 2% et selon le degré de salissure.
3. Température : ambiante à 60°C
4. Temps de contact : jusqu'à 20 min.
5. Rinçage à l'eau potable jusqu'à la disparition complète des restes de souillure et de mousse.

## Matériel d'application

La préparation de la solution et sa distribution sous forme de mousse sont réalisées via des équipements adaptés et spécifiques mobiles ou fixes tels que les équipements de la gamme HYBRID.

Ces équipements permettent d'appliquer le produit sur les surfaces à traiter à raison de 250 à 500 ml/m<sup>2</sup> selon les types et les réglages (débit d'eau, air, pression, etc.).

Le matériel d'application se rince à l'eau potable.


## Contrôle de la concentration

- . Prise d'essai : 50 ml
- . Indicateur coloré : Phénolphtaléine ou substitut non CRM
- . Réactif : NaOH N/2
- . Facteur de titrage : 0,157

Nombre de ml de NaOH N/2 versés (x) facteur de titrage =  
Concentration en % (m/v).

## Conductivité

Conductivité spécifique à 20 °C, 0°TH  
Coefficient de température  $\alpha = 0,69\%/^{\circ}\text{C}$

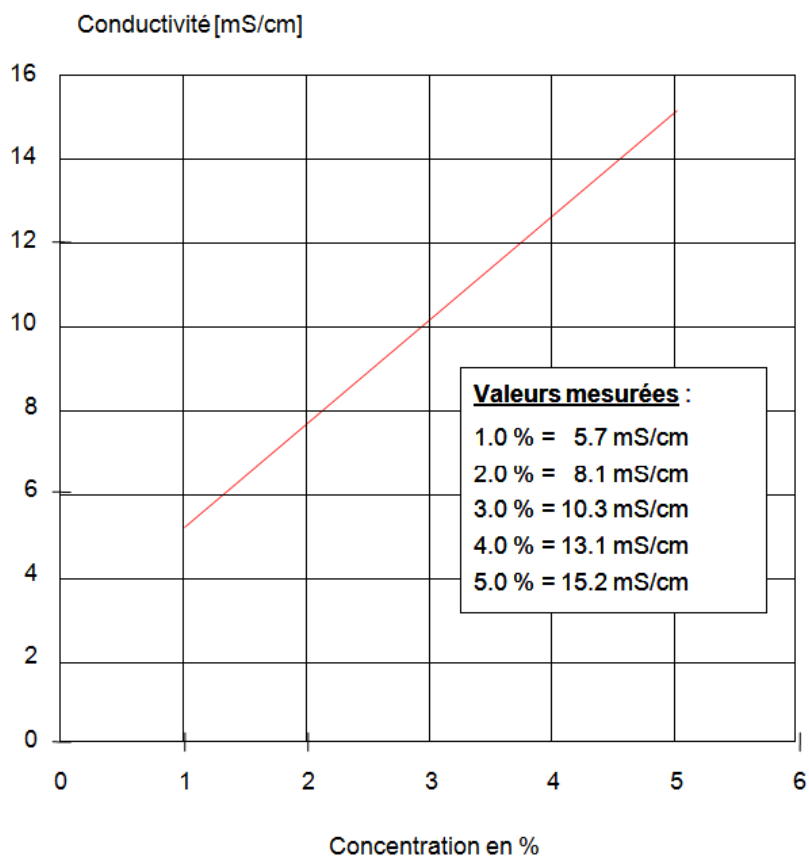

## Sécurité et précautions d'emploi

Les symboles de danger ainsi que les phrases de risques en application sont mentionnés sur la fiche de données de sécurité de chaque produit ECOLAB. Nous vous recommandons de suivre nos formations et d'utiliser notre livret sécurité pour une utilisation sécurisée des produits détergents et désinfectants. Votre responsable de secteur ECOLAB se tient à votre disposition pour tout renseignement.

Avant utilisation, lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.

Obtention des fiches de sécurité : consulter le site internet [www.fr.ecolab.eu](http://www.fr.ecolab.eu).

FH 0810 – 09/15 – 24

---

**Ecolab snc**  
23, avenue Aristide Briand  
94110 Arcueil  
[www.fr.ecolab.eu](http://www.fr.ecolab.eu)

**ECOLAB**<sup>®</sup>  
Food & Beverage Division